

Amoladora excéntrica de 710 vatios con aspiración de polvo

X 1107 VE

N.º pedido 218.669



Amoladora excéntrica de 710 vatios con aspiración de polvo

- + Disco abrasivo de velcro con 6 agujeros, 150mm, para aspiración sin mucho polvo
- + Adecuada para rectificado superficial y de precisión de madera, superficies de metal lacadas, trabajos de carrocería
- + Marcha sin muchas vibraciones gracias a la compensación del peso
- + Sistema electrónico VE: con preselección continua de las revoluciones
- + Motor potente de gran rendimiento
- + Con empuñadura de cubierta de plástico para guiar la máquina con comodidad
- + Aspiradores: para conexión a un aspirador, diámetro 28 mm

Atributos técnicos

Consumo de potencia	710 Vatios
Salida de potencia	420 Vatios
Carrera	8,8 mm
Número de carreras en vacío	4300-13000 rpm
Ø máx. lija abrasiva	150 mm
Fijación de abrasivos	fijación por ganchos
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	310 x 81 x 125 mm
Peso	2,7 kg

Equipamiento básico

1 empuñadura lateral	194.034
1 llave de una boca SW 14	100.102
1 llave hexagonal interior, SW 4	102.229
1 cubierta de empuñadura	239.771
1 disco con fijación por ganchos (duro) 150 Ø	228.176
Juego básico de agentes amoladores: 5 granulados diversos	1 juego

Accesorio

Adaptador

N.º pedido 259.827



Atributos técnicos

UE	1
----	---

Adaptador universal con rosca interna de 32 mm para la conexión universal de máquinas con conexión de aspiración con un \varnothing de 25 a 32 mm y tubo de aspiración de 32 mm (sin conexión con un clip) o con alargadera para el tubo (296.953). El adaptador puede ajustarse a 3 diámetros distintos mediante un corte.

Disco flexible con fijación por ganchos




De 6 orificios.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
150 \varnothing	duro	1	228.176
150 \varnothing	soft	1	228.184

Accesorio

Papel de lija con fijación por ganchos, PURFLEX

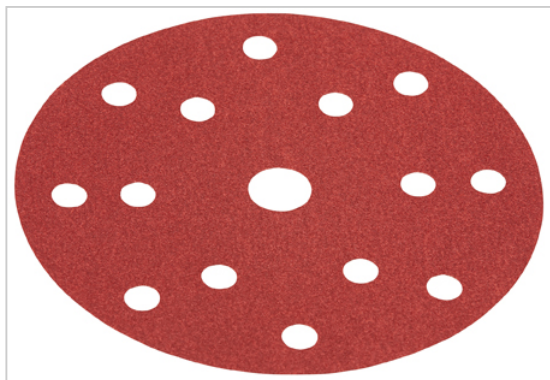


Adecuada idealmente para el mecanizado de madera y metal.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
150 Ø	P 40	50	408.018
150 Ø	P 60	50	408.026
150 Ø	P 80	50	408.034
150 Ø	P 100	50	408.042
150 Ø	P 120	50	408.050
150 Ø	P 150	50	408.069
150 Ø	P 180	50	408.077

Papel de lija con fijación por ganchos SELECTFLEX

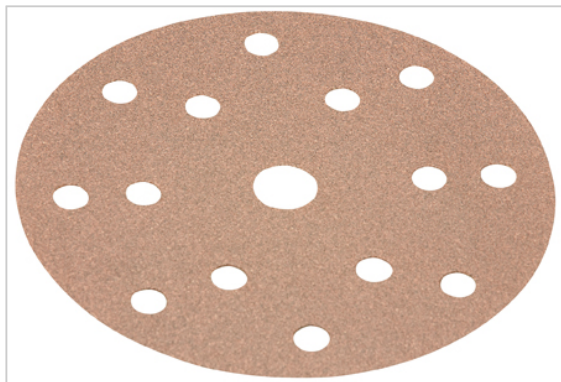

Adecuada idealmente para trabajos de saneamiento, renovación y modernización, especial para el mecanizado de pinturas, lacas, espatulados, rellenos.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
150 Ø	P 40	50	408.085
150 Ø	P 60	50	408.166
150 Ø	P 80	50	408.174
150 Ø	P 100	50	408.182
150 Ø	P 120	50	408.190
150 Ø	P 180	50	408.212
150 Ø	P 220	50	408.220
150 Ø	P 320	50	408.239
150 Ø	P 400	50	408.247
150 Ø	P 150	50	408.204

Accesorio

Vellón de lijado con fijación por ganchos MESHFLEX




Idealmente adecuado para raspar, limpiar, desengrasar y matear todos los materiales.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
150 Ø	A 100	5	408.255
150 Ø	A 280	5	408.263
150 Ø	S 1500	5	408.271

Pad amolador de diamante

N.º pedido 418.951

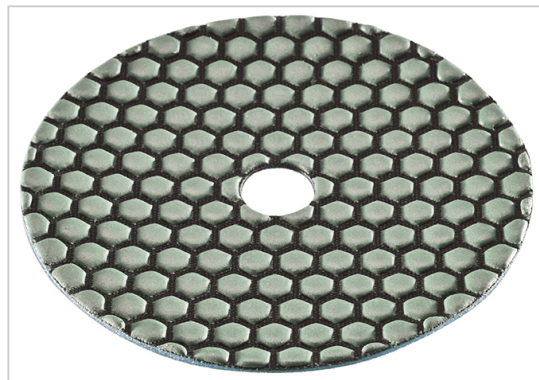

Atributos técnicos


Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	30
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Accesorio

Pad amolador de diamante

N.º pedido 418.978

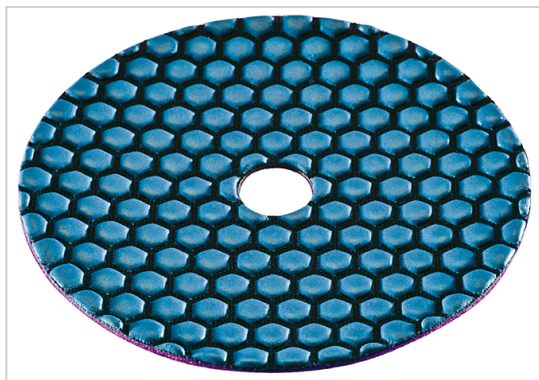


Atributos técnicos

Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	50
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Pad amolador de diamante

N.º pedido 418.986

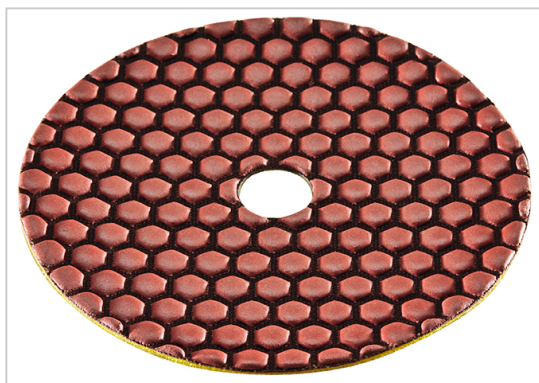

Atributos técnicos


Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	100
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Accesorio

Pad amolador de diamante

N.º pedido 418.994

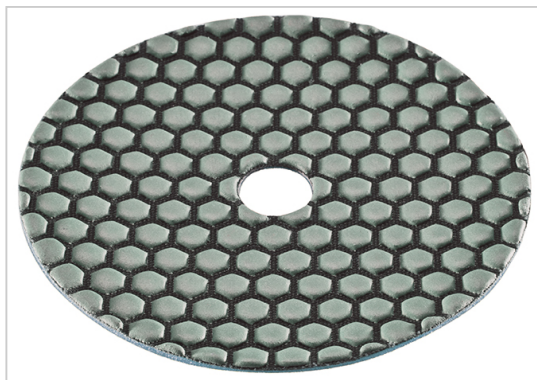


Atributos técnicos

Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	200
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Pad amolador de diamante

N.º pedido 419.001

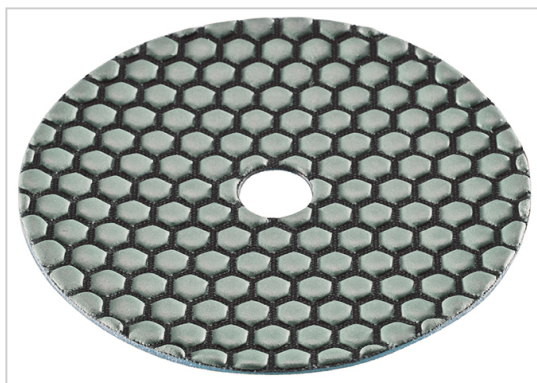

Atributos técnicos


Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	400
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Accesorio

Pad amolador de diamante

N.º pedido 419.028

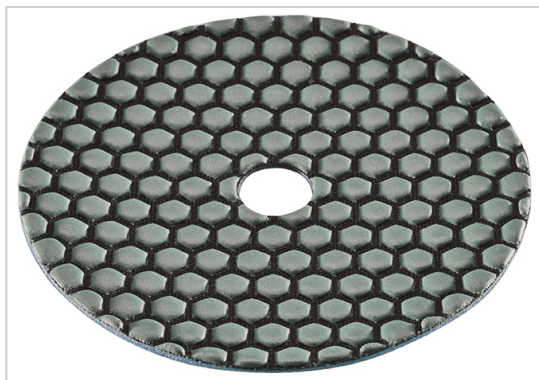


Atributos técnicos

Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	800
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

Pad amolador de diamante

N.º pedido 419.036

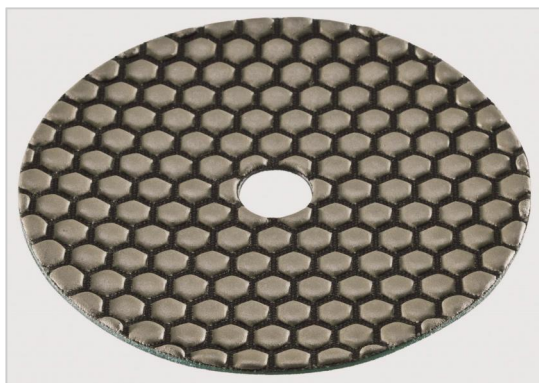

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	1500
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Accesorio

Pad amolador de diamante

N.º pedido 419.044



Atributos técnicos

Dimensiones en mm	150 Ø
Granulado	3000
UE	1

Para su uso con plato amolador abrojo de 150 de Ø. Pads amoladores para el amolado en seco. Una gran ventaja en caso de reparaciones y renovaciones. Apropiado para el amolado de placas de trabajo de granito, baldosas de materiales minerales finos, placas para pisos, superficies de hormigón armado a la vista, piedras naturales para repisas en ventanas, revestimientos, esculturas, escaleras.