

Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

N.º pedido 499.331



Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en 3 segundos
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18,0 V

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	9000 rpm
Asiento de la herramienta	M 14
Dimensiones (L x An x Al)	330 x 75 x 120 mm
Peso sin acumulador	1,85 kg

Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	436.860
1 empuñadura	450.774
1 llave de pivotes	100.110
1 brida de sujeción	335.282
1 tuerca de apriete	100.080
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 cargador CA 10.8/18.0	417.882
1 maleta de transporte L-BOXX® 136	414.085
1 Plantilla-forro para maletín	444.405

Accesorio

Baterías de iones de litio de 18,0 V

N.º pedido 445.886



Atributos técnicos

Capacidad de acumulador	2,5 Ah
Tensión de acumulador	18,0 V
Peso	0,42 kg
UE	1

Baterías de iones de litio de 18,0 V con protección integrada contra carga y descarga, indicador de nivel de carga, protección contra el polvo y las salpicaduras. El sistema de gestión de energía (EMS) protege las baterías, prolonga la vida útil y aumenta la eficiencia.

Baterías de iones de litio de 18,0 V

N.º pedido 445.894



Atributos técnicos

Capacidad de acumulador	5,0 Ah
Tensión de acumulador	18,0 V
Peso	0,72 kg
UE	1

Baterías de iones de litio de 18,0 V con protección integrada contra carga y descarga, indicador de nivel de carga, protección contra el polvo y las salpicaduras. El sistema de gestión de energía (EMS) protege las baterías, prolonga la vida útil y aumenta la eficiencia.

Accesorio

Cargador rápido

N.º pedido 417.882



Atributos técnicos

UE	1
----	---

Para cargar baterías de 10,8 y 18,0 V. Con pantalla LCD grande para diagnóstico de batería y estado de carga. Tiempo de carga 10,8 V: aprox. 40 min. para 2,5 Ah / para 4,0 Ah baterías. Duración de la carga 18 V: aprox. 40 min para 2,5 Ah y aprox. 45 min para 5,0 Ah. Un proceso de carga especial permite alcanzar el 80% de la capacidad de carga en aprox. 30 min. Con sistema de enfriamiento de la batería integrado, protección contra sobrecalentamiento, protección contra descarga y contra sobrecarga.

Cubierta de aspiración

N.º pedido 445.479



Atributos técnicos

Diámetro en mm	125
UE	1

Set de aspiración para trabajos con muelas de tronzar para amoladora angular de 125 mm. Compuesto de aspiración y tapa de aluminio. Se puede montar sin herramientas sobre la cubierta de protección disponible.

Accesorio

Tapa de cubierta protectora para corte, universal

N.º pedido 446.041



Atributos técnicos

Diámetro en mm	125
UE	1

Para reequipar sin herramientas la cubierta protectora para trabajos de tronzado.

Campana de aspiración con segmento periférico extraíble

N.º pedido 452.572



Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø
UE	1

Permite trabajar cerca de los bordes con la máxima potencia de aspiración. El ajuste de altura con un tornillo Allen, permite adaptar rápidamente la campana de aspiración a la altura de la herramienta. Nota: para trabajar con la campana de aspiración y disco de diamante recomendamos una amoladora angular de 1500 W mínimo. Sólo para amoladoras angulares con cubierta de fijación por palanca.

Accesorio

Diamantjet - Muela de tronzar Standard para hormigón

N.º pedido 349.046



Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø x 22,2
UE	1

Muela de tronzar universal rápida y de larga vida útil, para hormigón y piedra

Diamantjet - Muela de tronzar Premium para baldosas

N.º pedido 349.038




Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø x 22,2
UE	1

Muela de tronzar para baldosas, rápida y de larga vida útil, con segmento de diamante cerrado. Para cortes en todo tipo de baldosas, mármol, pizarra, granito y piedra natural. Muy precisa y silenciosa

Accesorio

Muela abrasiva de abanico para metal y acero inoxidable, convexa

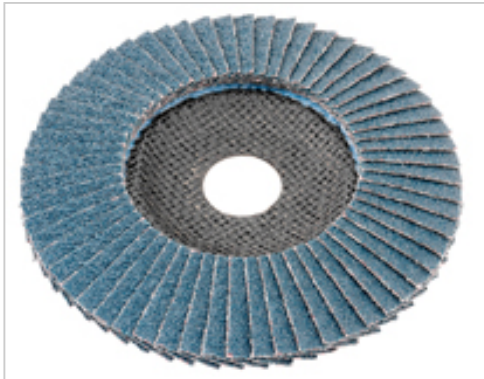

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal para trabajos de amolado en metales, acero inoxidable, acero en aleación y sin ella, metales ligeros, metales no ferrosos, fundición de hierro y para el trabajo en costuras soldadas. Para eliminar puntos y materiales excedentes de soldaduras, matar cantos y redondear. Se garantiza un alto rendimiento de desbastado y un trabajo libre de esfuerzos sin lubricativo adicional.

Muela abanico de vellón SC-VL para metal y acero inoxidable,

N.º pedido 358.606



Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø x 22,2
Granulado	medium
UE	5

Arandela elástica dentada de napa para trabajos de lijado, limpieza y acabado en acero fino, acero, aleaciones de titanio, metales ligeros, metales compuestos y plásticos. Eliminar colores de revenido, corrosión ligera, cascarillas y arañazos. Preparar las costuras de soldadura, lijar y pulir.

Accesorio

Disco abrasivo con fijación por ganchos M 14

N.º pedido 231.983



Disco abrasivo elástico con velcro hasta máx. 12.000/rpm.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø
UE	1

Disco de fijación por ganchos acolchado M 14

N.º pedido 350.737




12 mm de caucho celular permiten que la presión se distribuya de forma homogénea en el pulido y sellado hast máx. 12.000/rpm (115) / 7.500/rpm (125). No para LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	125 Ø
UE	1

Accesorio

Papel de lija fijación por ganchos ZIRCOFLEX

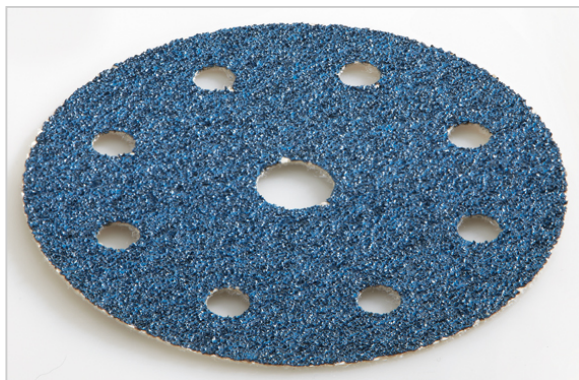

Idealmente adecuado para un elevado rendimiento de desbastado y un desgastado elevado en bases de madera y metal. El tejido portante es extremadamente resistente al desgarre y se caracteriza por un elevado rendimiento. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	Granulado	UE	N.º pedido
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Cepillo, alambre de acero de 0,5 mm

N.º pedido 124.524



trenzado, toma M 14

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	65 Ø
UE	1

Accesorio

Cepillo, alambre de acero de 0,3 mm

N.º pedido 124.516



ondulado, toma M 14

Atributos técnicos

Dimensiones en mm	60 Ø
UE	1

Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14

N.º pedido 313.459



Para un cambio de muela sin necesidad de herramientas, adecuada para muelas con un diámetro de 115-150 mm.

Atributos técnicos

UE	1
----	---

Maletín de transporte L-BOXX®

N.º pedido 414.085



Atributos técnicos

Medidas exteriores Long x Anch x Alt	442 x 357 x 151 mm
Medidas interiores Long x Anch x Alt	378 x 311 x 107 mm
Peso	2,2 kg
UE	1

El robusto sistema de almacenaje y transporte L-BOXX® de plástico resistente a golpes, se pueden transportar con toda facilidad las

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

herramientas, los accesorios y consumibles hasta el lugar de aplicación. Los separadores perfectamente ideados proporcionan orden y clara disposición de las herramientas guardadas. Las empuñaduras ergonómicas y unas protecciones adicionales aseguran el manejo flexible y cómodo de las cajas. El insuperable sistema de enganche y separación de los distintos modelos de cajas L-BOXX® optimiza su transporte formando un conjunto. Se ajusta a la perfección y sin adaptadores al sistema de configuración del interior de vehículos Sortimo homologado por el TÜV alemán. La carga admisible por cada caja L-BOXX® de es hasta 25 kg; transporte hasta 40 kg conformando un conjunto; la tapa resista cargas hasta 100 kg. Con protección contra salpicaduras de agua. Sin separador, con empuñadura frontal adicional.

Power 55 R

N.º pedido 491.349



Juego formado por un cargador rápido de 10.8/18.0 voltios y dos baterías 5,0 Ah 18,0 V.

Atributos técnicos

UE	1
----	---

Power 22 Q

N.º pedido 491.357



Juego formado por un cargador de 18,0 voltios y dos baterías 2,5 Ah 18,0 V.

Atributos técnicos

UE	1
----	---