



## CEMENTO COLA BLANCO/GRIS

Producto en polvo indicado para la colocación de azulejos de gres o piezas cerámicas con absorción superior al 3% en superficies horizontales y verticales.

### SOPORTES

- Exclusivamente sobre soportes cementosos.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.


### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Recomendado para la colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.
- Producto de deslizamiento reducido.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 12004:2001	
C0: ADHESIVO CEMENTOSO	
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Adherencia Inicial (28 días)	> 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Inmersión	> 0.5 N/mm <sup>2</sup>

INTERIOR

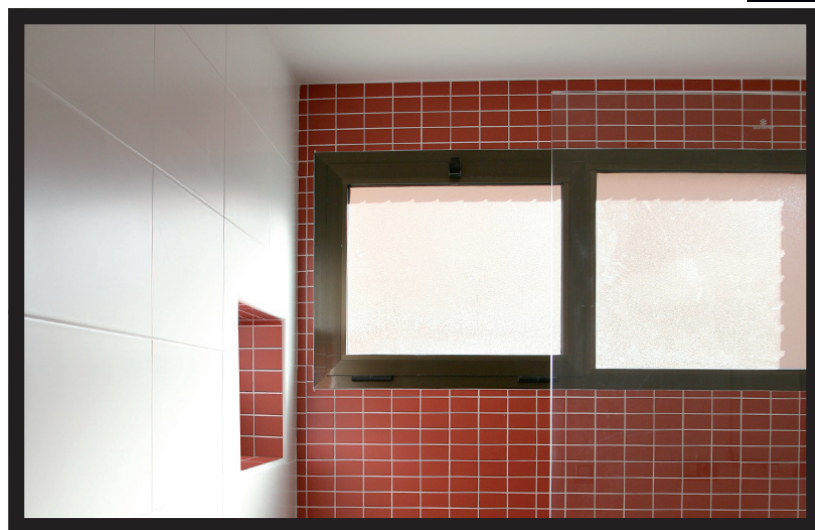

### EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1.5 Kg.



#### Agua de amasado

0.28 litros de agua por Kg de polvo.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.2 m<sup>2</sup>



#### Clasificación al fuego

A1



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm.



#### Limpieza de los útiles

Al agua



#### Tiempo abierto tradicional

40 - 50 min



#### Tiempo de rectificación de la baldosa

10 - 20 min