


## Malla plana Regarsa

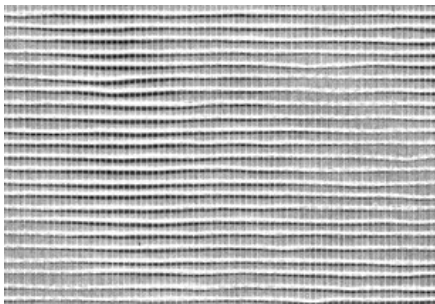

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	60 ± 2 % gr./m <sup>2</sup>
<b>Luz de malla</b>	1,25 x 2,5 mm
<b>Tejido</b>	Plano
<b>Color</b>	Blanco
<b>Material</b>	Urdimbre: 33 tex Trama: 66 tex
<b>Densidad lineal</b>	Urdimbre: 20 hilos/pulgada Trama: 10 hilos / pulgada
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: ≥500 N/50 mm. Trama: ≥600 N/50 mm.
<b>Resistencia a la tensión</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 390 N/50 mm. Trama: 390 N/50 mm.
<b>Contenido de materias volátiles (LOI)</b>	≥ 12 %
<b>Propiedades</b>	Gran estabilidad de malla Altamente resistente a los álcalis

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfn. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)